

**DESCALCIFICADOR DE
AGUA DE 11 LITROS**

WATERSOFT-11

PRODUCE AGUA BLANDA PARA
EL USO EN AUTOCLAVES

ACCESORIO



Descalcificador de agua 11 litros



APLICACIÓN

- + EVITAR QUE SE DEPOSITEN RESIDUOS DE CAL EN EL INTERIOR DE LAS TUBERÍAS Y LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN

Características


- Caudal Máximo: 550 Litros / hora.
- Válvula volumétrica de regeneración contracorriente.
- Programación electrónica con display indicador de consumos.
- Proceso de regeneración electrónico.
- Nº de regeneraciones diarias máximas: 1 al día.
- Mixing incorporado en válvula, para obtención de la calidad de agua deseada.
- Depósito de salmuera de polietileno con rebosadero.
- Botella de 11 L. de resinas de intercambio iónico, con junta antibacterias.
- Boya de seguridad incorporada en el depósito de sal.
- Aforo de desagüe de 1/2".
- Todos los componentes utilizados cumplen con los Certificados de Calidad y uso alimenticio internacionales: Water Quality, FDA y NSF.

Instalación

Requisitos para la instalación estándar a 2 mts. máximo del lugar donde se coloca el equipo:

- Toma de agua: conexión rosca de 1" recomendable mediante flexos.
- Toma eléctrica de 220V. Opcionalmente también disponible en 115V (WATERSOFT-11-115V).
- Toma de desagüe.

Esquema básico de instalación*

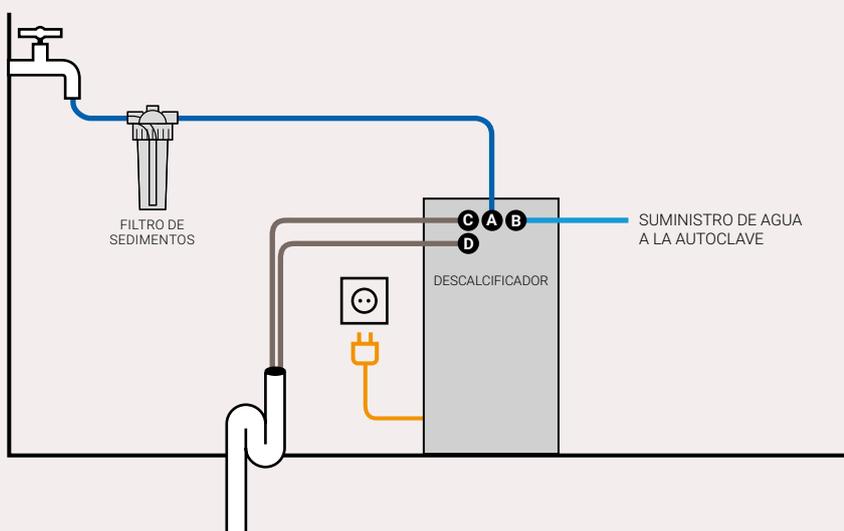

- A ENTRADA DE AGUA DE RED
- B SALIDA DE AGUA DESCALCIFICADA
- C SALIDA DEL DESAGÜE PRINCIPAL
- D SALIDA DEL REBOSADERO DE SEGURIDAD



***Consultar el manual específico del descalcificador antes de instalar este accesorio.**

Se suministra con:

- Kit medidor de dureza para test rápido semicuantitativo para la determinación de la dureza en el agua (concentración de iones de calcio y magnesio).
- Filtro de sedimentos con cartucho. Dimensiones LxDxH: 170 x 140 x 340 mm.
- Juego completo de mangueras de 2 m de longitud: 3 mangueras de NBR reforzado con conexión 3/4" y 2 mangueras de goma para las salidas rebosadero de seguridad.

Consumibles

- Kit medidor de dureza para test rápido semicuantitativo para la determinación de la dureza en el agua (concentración de iones de calcio y magnesio). Referencia: 70915
- Cartucho para el filtro de sedimentos. Referencia: 70956
- Saco de sal de 25 Kg. Referencia: NACL-25

Datos técnicos

Referencia	WATERSOFT-11
Dimensiones exteriores L x D x H mm	290 x 530 x 660
Consumo de sal por regeneración Kg	1,1
Capacidad depósito de sal Kg	26
Presión de trabajo Kg	Mín. 2 - Máx. 8
Consumo energético (en posición de servicio a 220V / 50Hz)	3 W



KIT MEDIDOR DE DUREZA
Ref. 70915



FILTRO DE SEDIMENTOS



CARTUCHO PARA FILTRO
Ref. 70956



MANGUERAS SUMINISTRADAS



SACO DE SAL
Ref. NACL-25

+ info



CLICK!
ACCEDE AL CANAL

Descubre más información sobre nuestras autoclaves en nuestro canal de Youtube

